

Guide d'installation

Adaptateurs CPL

1. Avant de commencer l'installation
2. Relier le 1er CPL à la b-box
3. Mettre la b-box sous tension
4. Configurer les 2 CPL
5. Relier le 2ème CPL à la TV Box
6. Mettre la TV Box sous tension

Étape 1

Avant de commencer l'installation

L'adaptateur CPL est la solution sans fil qui vous permet de relier, via le réseau électrique, votre TV Box à votre b-box, quel que soit l'endroit où cette dernière se trouve ! Ce guide vous permet de réaliser votre première installation de base. Pour cela, vous avez reçu deux boîtes de 1 CPL chacune.

Ma configuration 2 boîtes de 1 CPL



Assurez-vous d'avoir une b-box 3 ou supérieure.


Éléments nécessaires à l'installation

- 1 adaptateur CPL dans chaque boîte
- 1 câble ethernet dans chaque boîte

Étape 2

Relier le 1er CPL à la b-box


Branchez l'un des 2 CPL sur une prise électrique. Utilisez le câble ethernet pour le relier à l'un des ports jaunes LAN de la b-box.

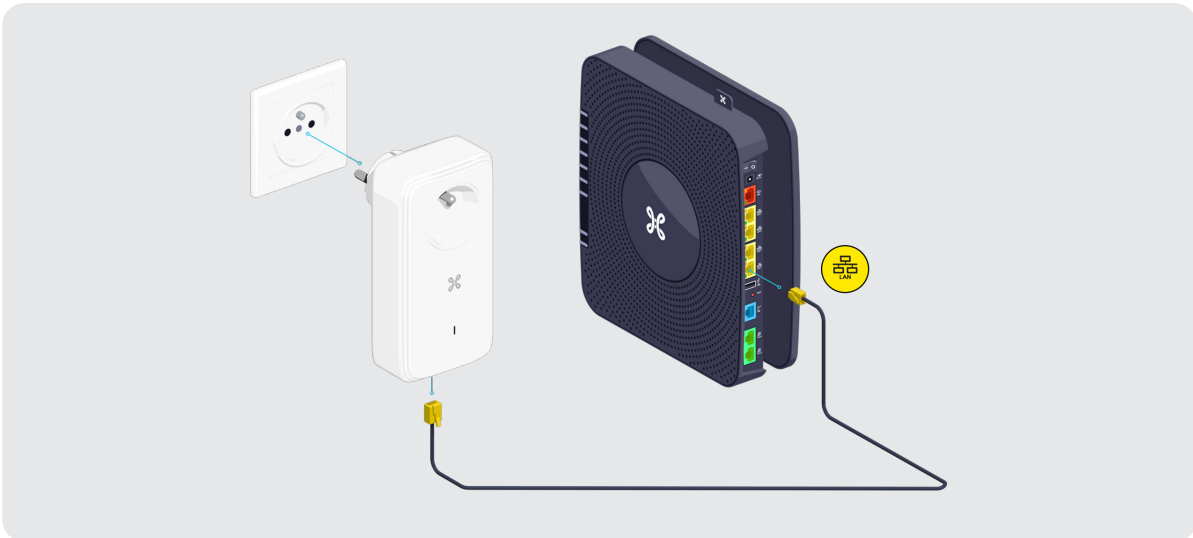

Étape 3


Mettre la b-box sous tension

Branchez l'alimentation électrique de la b-box sur le CPL ou sur une multiprise branchée sur le CPL.

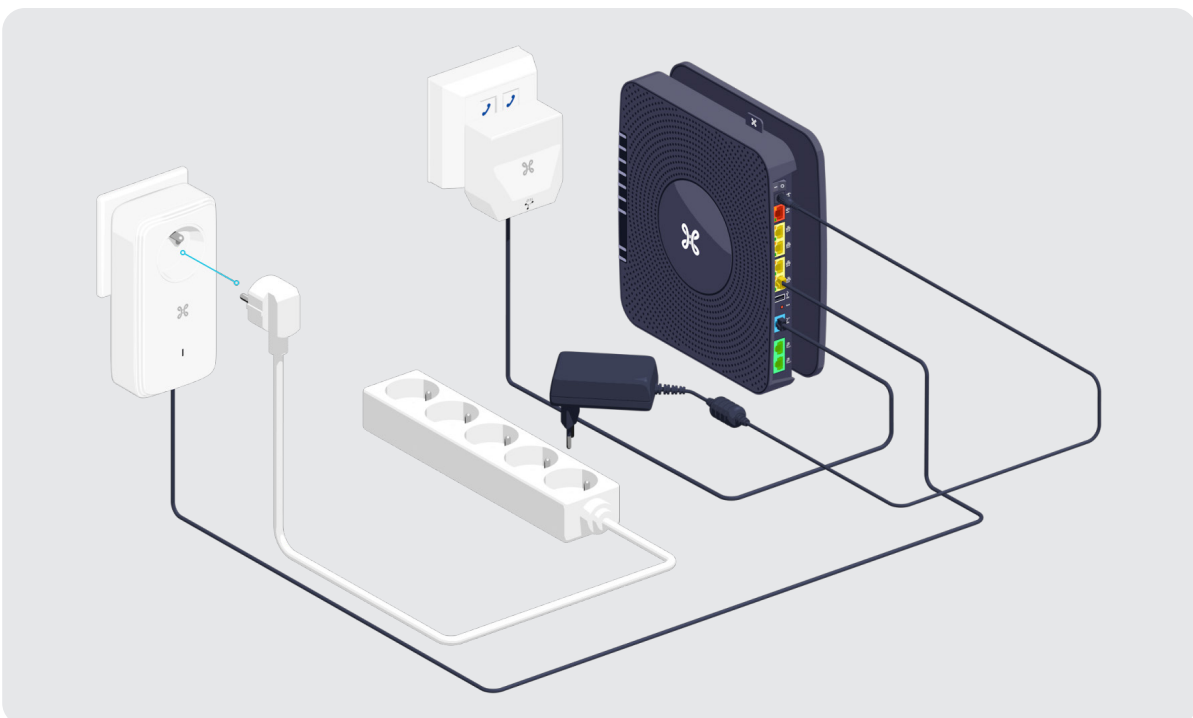


i **Plusieurs prises de courant consécutives**

Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veillez à brancher le CPL sur l'une d'elles et à ne pas utiliser les autres afin d'éviter toute interférence.

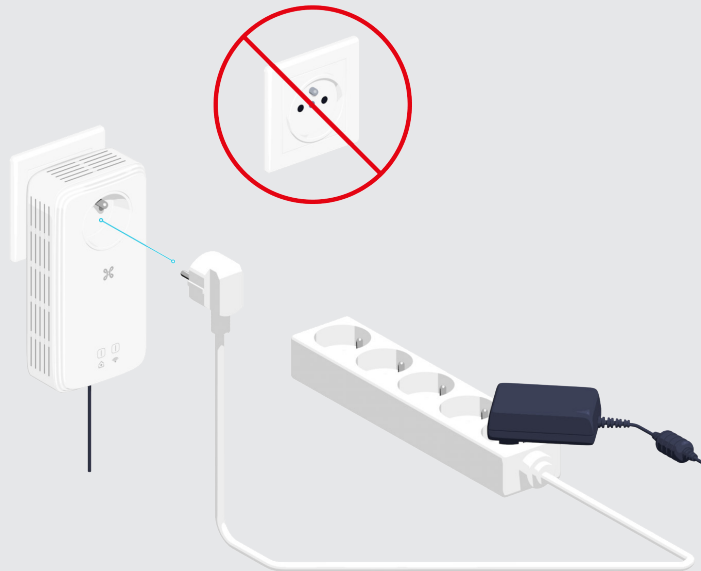

! **À ne pas faire**

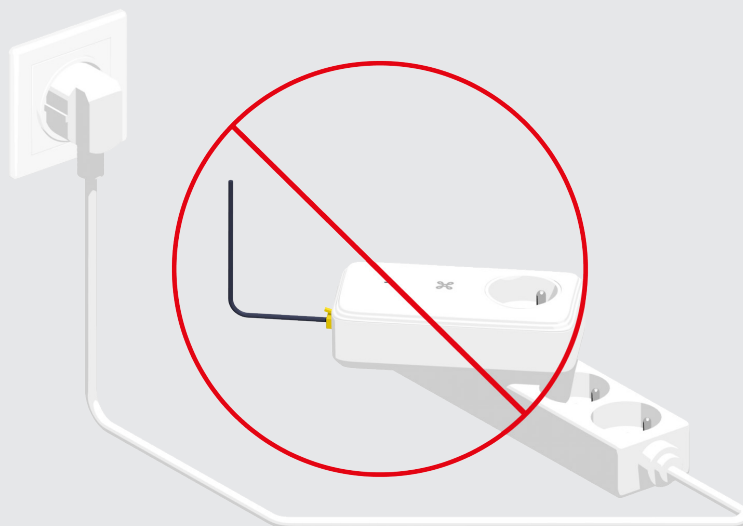


Étape 4

Configurer les 2 CPL

Branchez le 2ème CPL **dans la même pièce que le 1er CPL relié à la b-box.**

Appuyez 1 seconde sur le bouton situé sur le côté des CPL (l'ordre n'a pas d'importance). Dès que la configuration est terminée, le témoin des 2 adaptateurs devient fixe et blanc. Vous pouvez déplacer votre CPL et passer à l'étape 5.

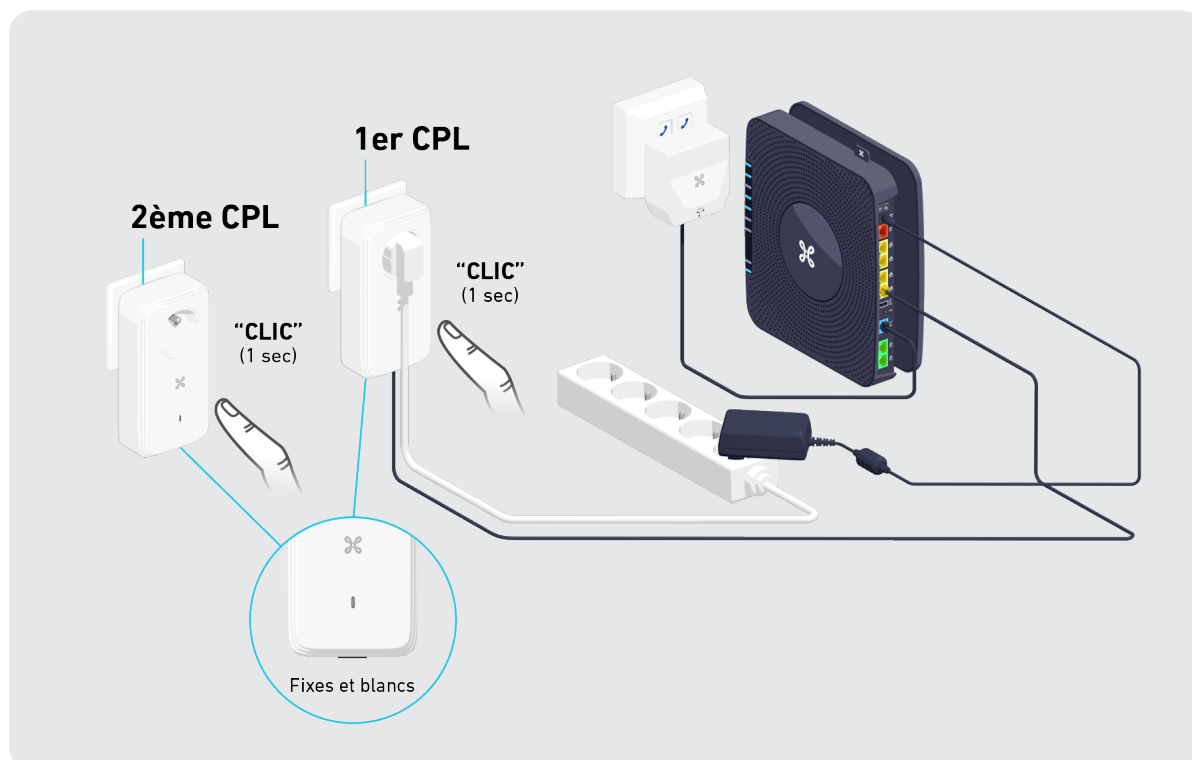

Si le témoin est fixe et rouge

Vérifiez que les branchements sont effectués correctement. Si le problème persiste, faites une réinitialisation des 2 CPL en maintenant enfoncé durant **12 secondes** le bouton situé sur le côté du CPL jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Débranchez les CPL des prises électriques et rebranchez-les de préférence dans une même pièce, le temps de la reconfiguration.

Appuyez **1 seconde** sur le bouton situé sur le côté des 2 CPL (peu importe l'ordre). Une fois la reconfiguration terminée, le témoin des 2 CPL devient fixe et blanc.

Le témoin lumineux du CPL



Rouge clignotant : appareil en veille profonde.



Rouge fixe : problème de connexion.



Blanc clignotant : configuration en cours ou appareil en veille.




Blanc fixe : appareil configuré et connecté.

Étape 5

Relier le 2ème CPL à la TV Box


Branchez le 2ème CPL sur une prise électrique et raccordez-le à la TV Box avec le câble ethernet.

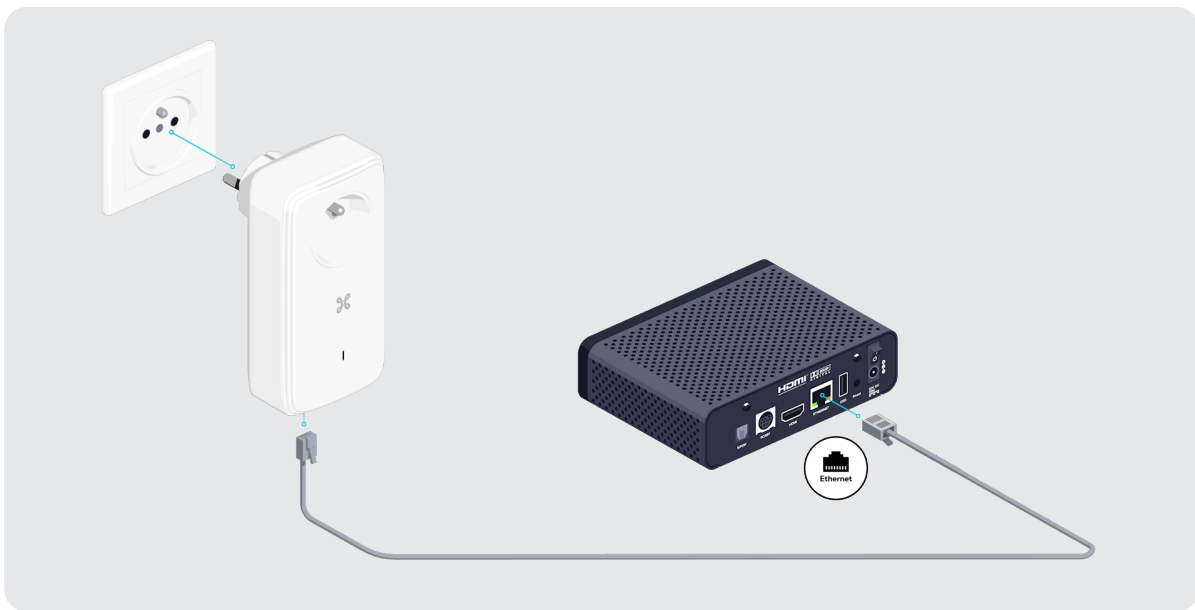

Étape 6


Mettre la TV Box sous tension

Branchez l'alimentation électrique de la TV Box sur le CPL ou sur une multiprise branchée sur le CPL.

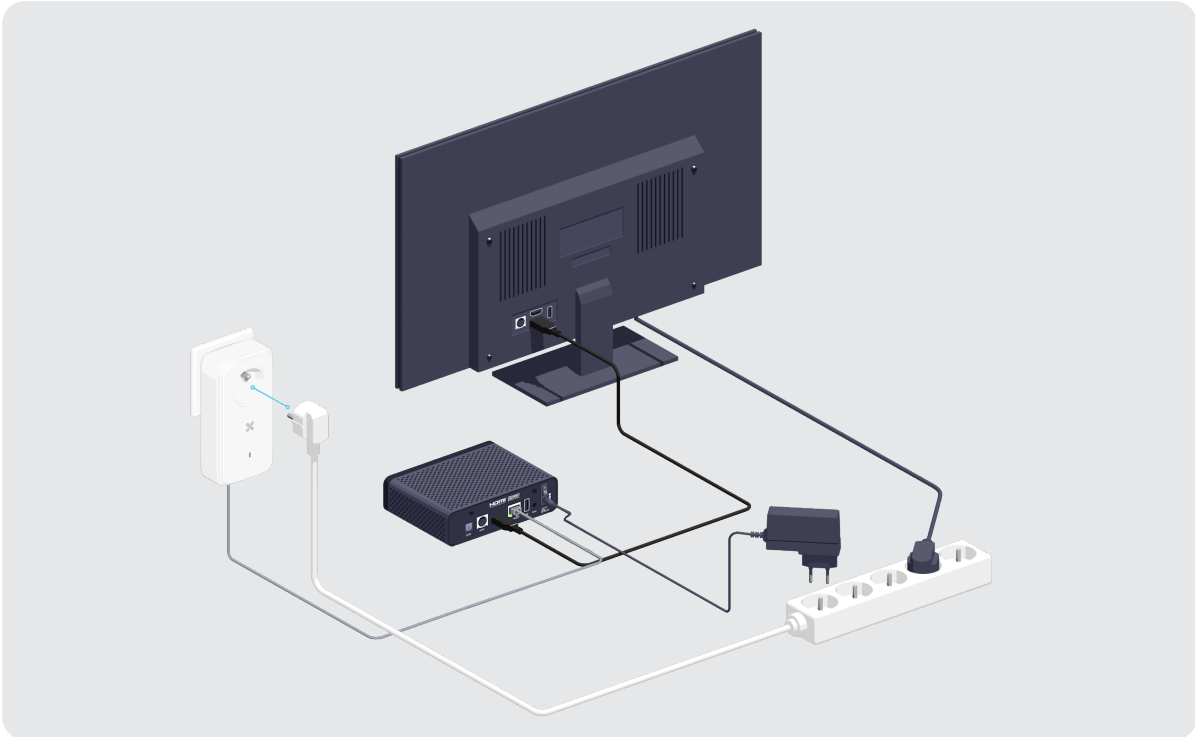


i Plusieurs prises de courant consécutives

Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veillez à brancher le CPL sur l'une d'elles et à ne pas utiliser les autres afin d'éviter toute interférence.

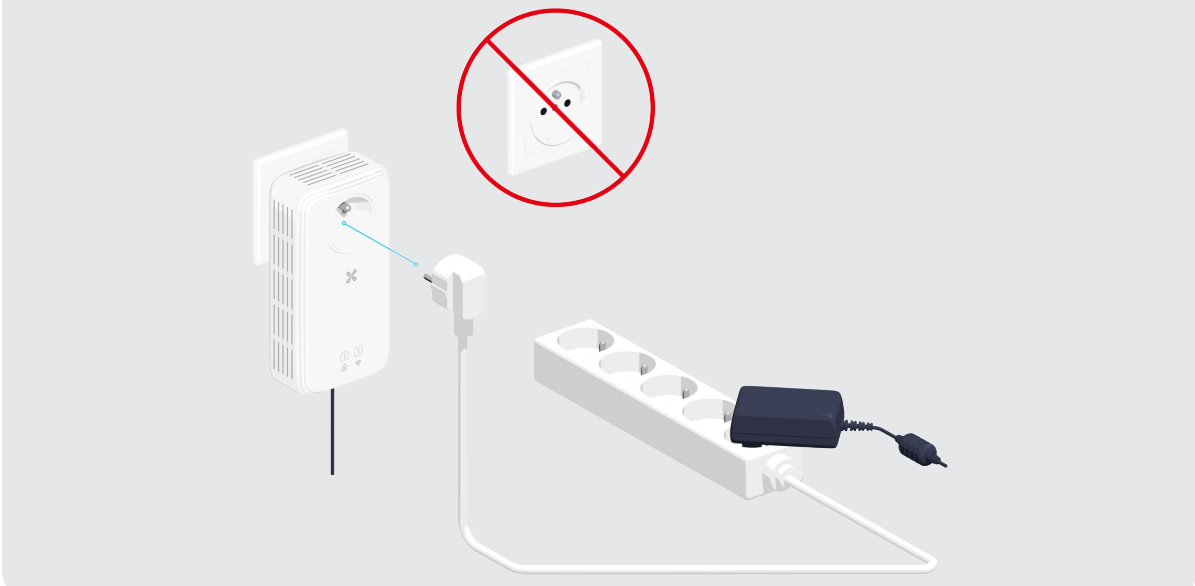



À ne pas faire

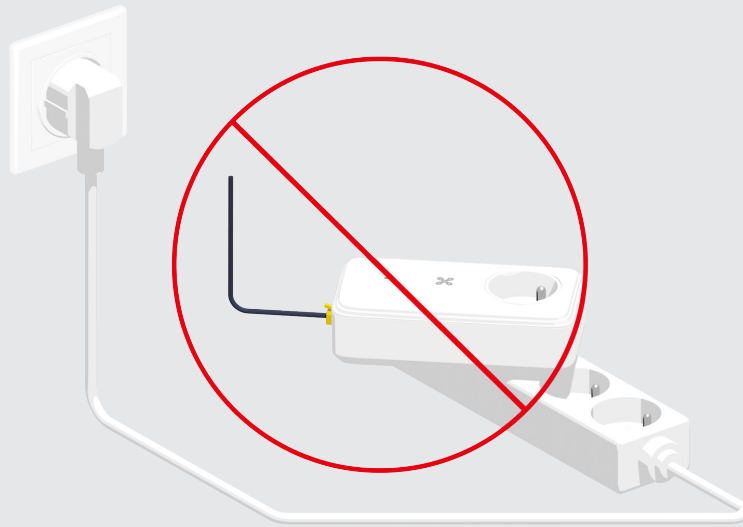

Vous souhaitez installer une TV supplémentaire ?

Vous pouvez vous procurer un adaptateur CPL en contactant notre service clientèle afin de raccorder une TV Box additionnelle.

Voilà, profitez pleinement de la TV digital Scarlet !