

Guide d'installation

Adaptateurs CPL

1. Avant de commencer l'installation
2. Relier le 1er CPL à la b-box
3. Mettre la b-box sous tension
4. Relier le 2ème CPL à la TV Box
5. Mettre la TV Box sous tension
6. Vérifier le témoin sur le 2ème CPL

Étape 1

Avant de commencer l'installation

L'adaptateur CPL est la solution sans fil qui vous permet de relier, via le réseau électrique, votre TV Box à votre b-box, quel que soit l'endroit où cette dernière se trouve ! Ce guide vous permet de réaliser votre première installation de base. Pour cela, vous avez reçu une boîte de 2 CPL.

Ma configuration Boîte de 2 CPL



Assurez-vous d'avoir une b-box 3 ou supérieure.


Éléments nécessaires à l'installation

- 2 adaptateurs CPL
- 2 câbles ethernet

Étape 2

Relier le 1er CPL à la b-box


Branchez l'un des 2 CPL sur une prise électrique. Utilisez le câble ethernet pour le relier à l'un des ports jaunes LAN de la b-box.

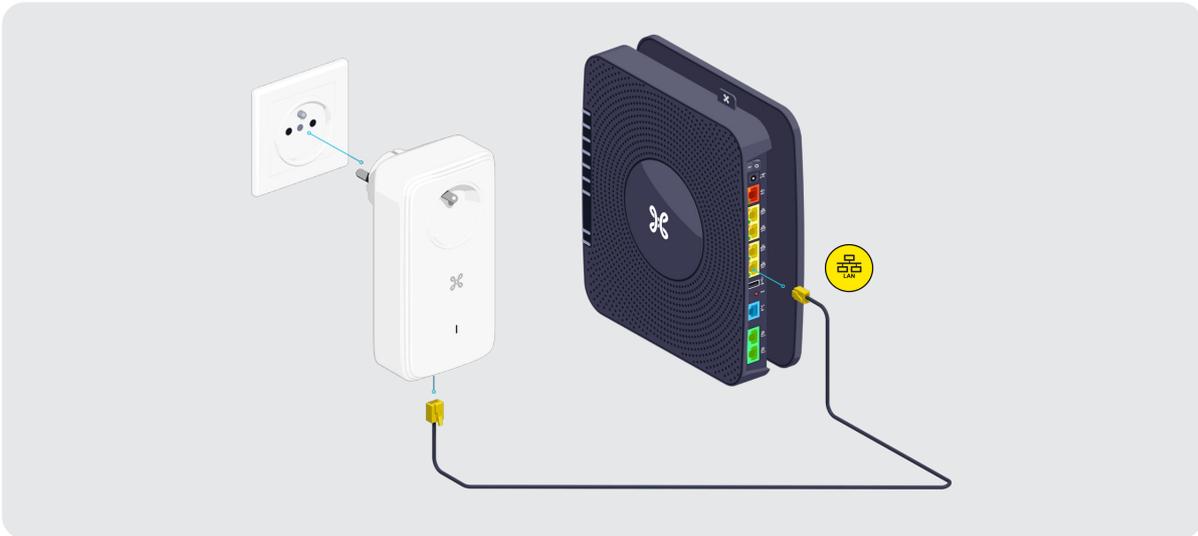

Étape 3


Mettre la b-box sous tension

Branchez l'alimentation électrique de la b-box sur le CPL ou sur une multiprise branchée sur le CPL.

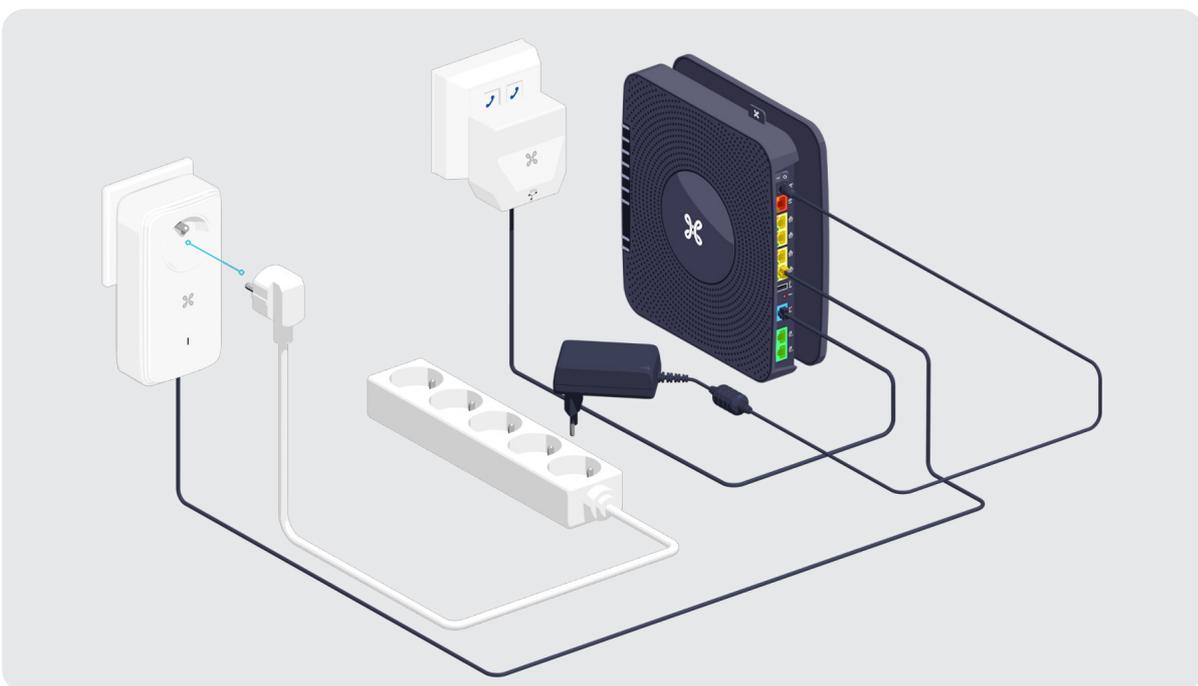


i **Plusieurs prises de courant consécutives**

Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veuillez à brancher le CPL sur l'une d'elles et à ne pas utiliser les autres afin d'éviter toute interférence.

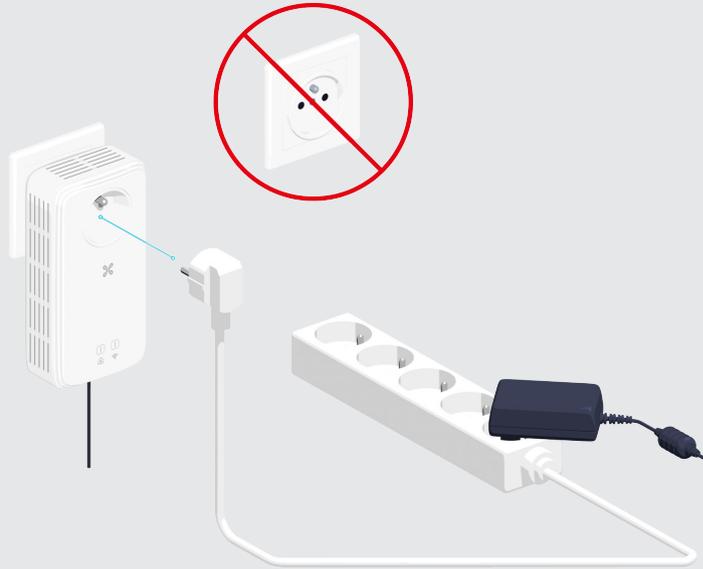


À ne pas faire

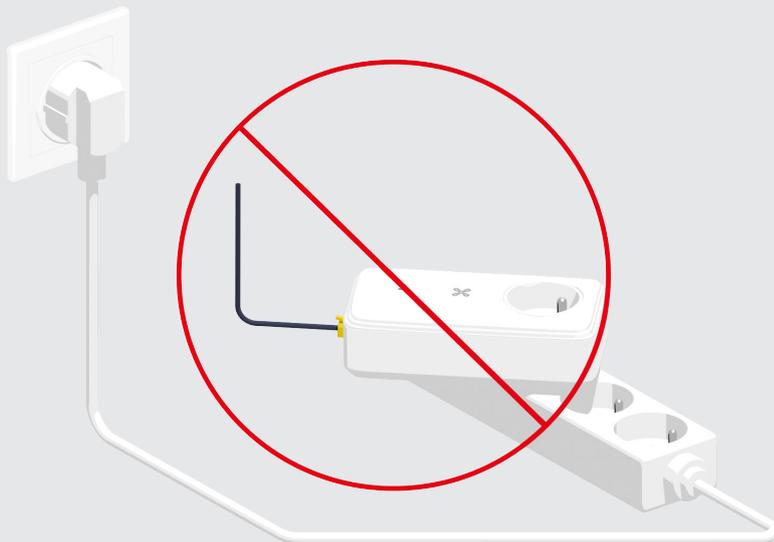

Étape 4

Relier le 2ème CPL à la TV Box


Branchez le 2ème CPL sur une prise électrique et raccordez-le à la TV Box avec le câble ethernet.

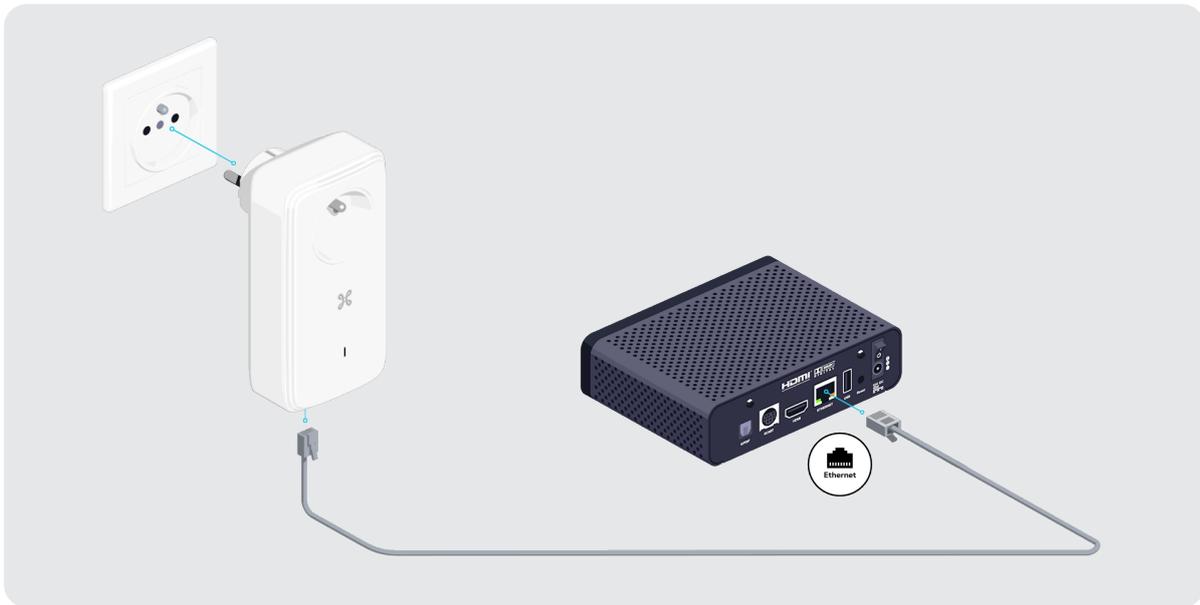

Étape 5


Mettre la TV Box sous tension

Branchez l'alimentation électrique de la TV Box sur le CPL ou sur une multiprise branchée sur le CPL.

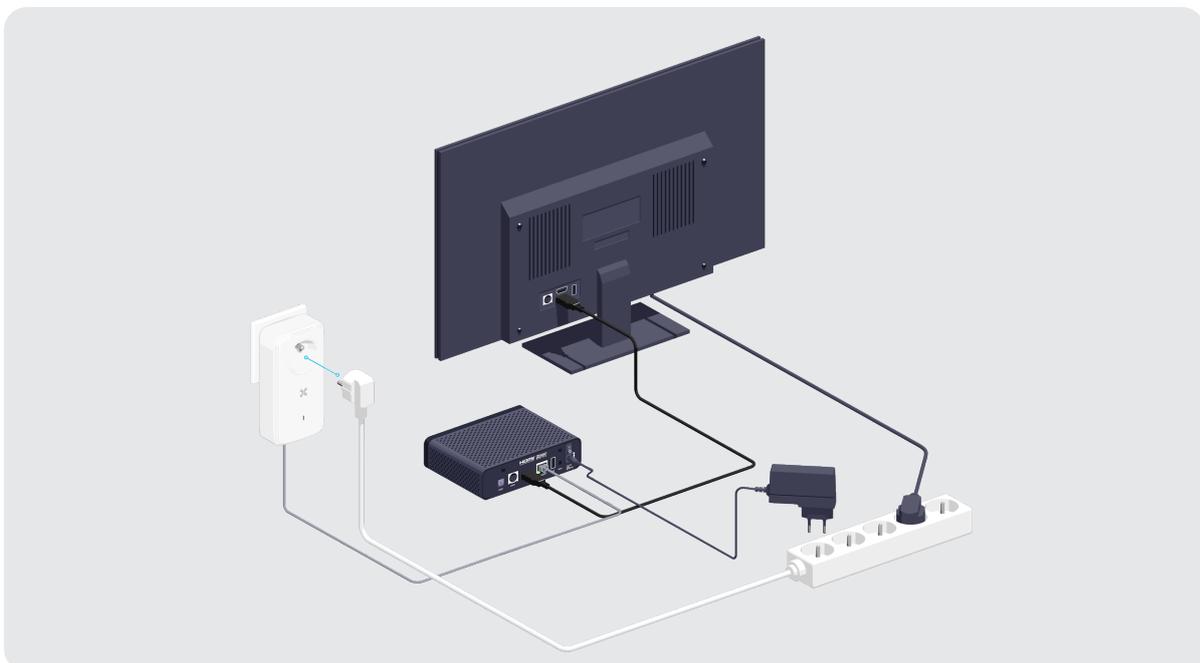


i **Plusieurs prises de courant consécutives**

Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veuillez à brancher le CPL sur l'une d'elles et à ne pas utiliser les autres afin d'éviter toute interférence.

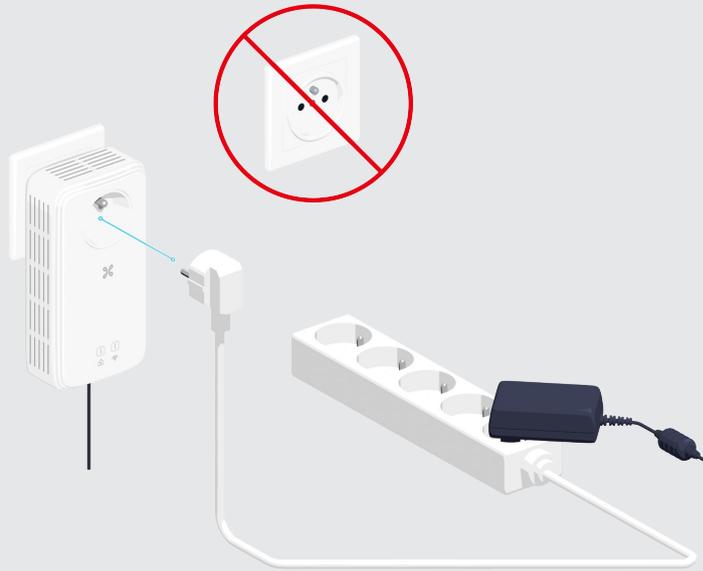


À ne pas faire

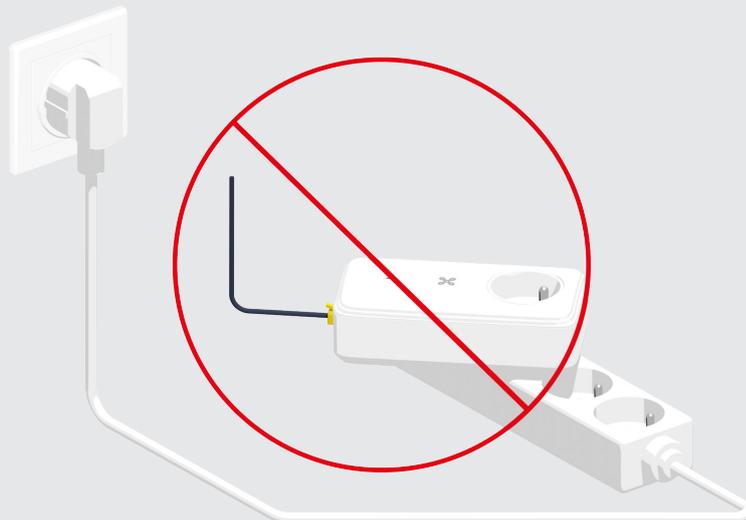

Étape 6

Vérifier le témoin sur le 2ème CPL

Le témoin du CPL clignote rouge. Après quelques secondes, le témoin doit être fixe et blanc. L'installation est alors terminée.

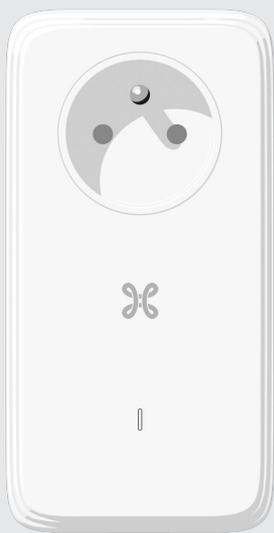

Si le témoin est fixe et rouge

Vérifiez que les branchements sont effectués correctement. Si le problème persiste, faites une réinitialisation des 2 CPL en maintenant enfoncé durant **12 secondes** le bouton situé sur le côté du CPL jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Débranchez les CPL des prises électriques et rebranchez-les de préférence dans une même pièce, le temps de la reconfiguration.

Appuyez **1 seconde** sur le bouton situé sur le côté des 2 CPL (peu importe l'ordre). Une fois la reconfiguration terminée, le témoin des 2 CPL devient fixe et blanc.



Le témoin lumineux du CPL



Rouge clignotant : appareil en veille profonde.



Rouge fixe : problème de connexion.



Blanc clignotant : configuration en cours ou appareil en veille.



Blanc fixe : appareil configuré et connecté.



Vous souhaitez installer une TV supplémentaire ?

Vous pouvez vous procurer un adaptateur CPL via notre service clientèle afin de raccorder une TV Box additionnelle.

Voilà, profitez pleinement de la TV digital Scarlet !