

Guide d'installation

Wi-Fi Booster

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster
2. Vérifier le bouton à l'arrière du Wi-Fi Booster
3. Mettre le Wi-Fi Booster sous tension
4. Synchroniser le wi-fi de la b-box au Wi-Fi Booster
5. Relier le Wi-Fi Booster à la b-box
6. Remettre le Wi-Fi Booster sous tension

Étape 1

Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster


Assurez-vous d'avoir une b-box 3 ou supérieur et veillez à ce que le témoin du wi-fi soit allumé sur votre b-box.

Mon Wi-Fi Booster



Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi via le câblage ethernet interne

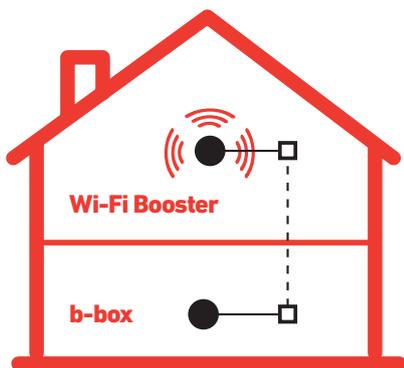

Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Étape 2

Vérifier le bouton à l'arrière du Wi-Fi Booster

Le bouton est en position AUTO.




Étape 3

Mettre le Wi-Fi Booster sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur une prise électrique **dans la même pièce que la b-box**. Appuyez sur le bouton POWER, le témoin devient vert.




Attendez 1 minute que le témoin WPS s'éteigne.

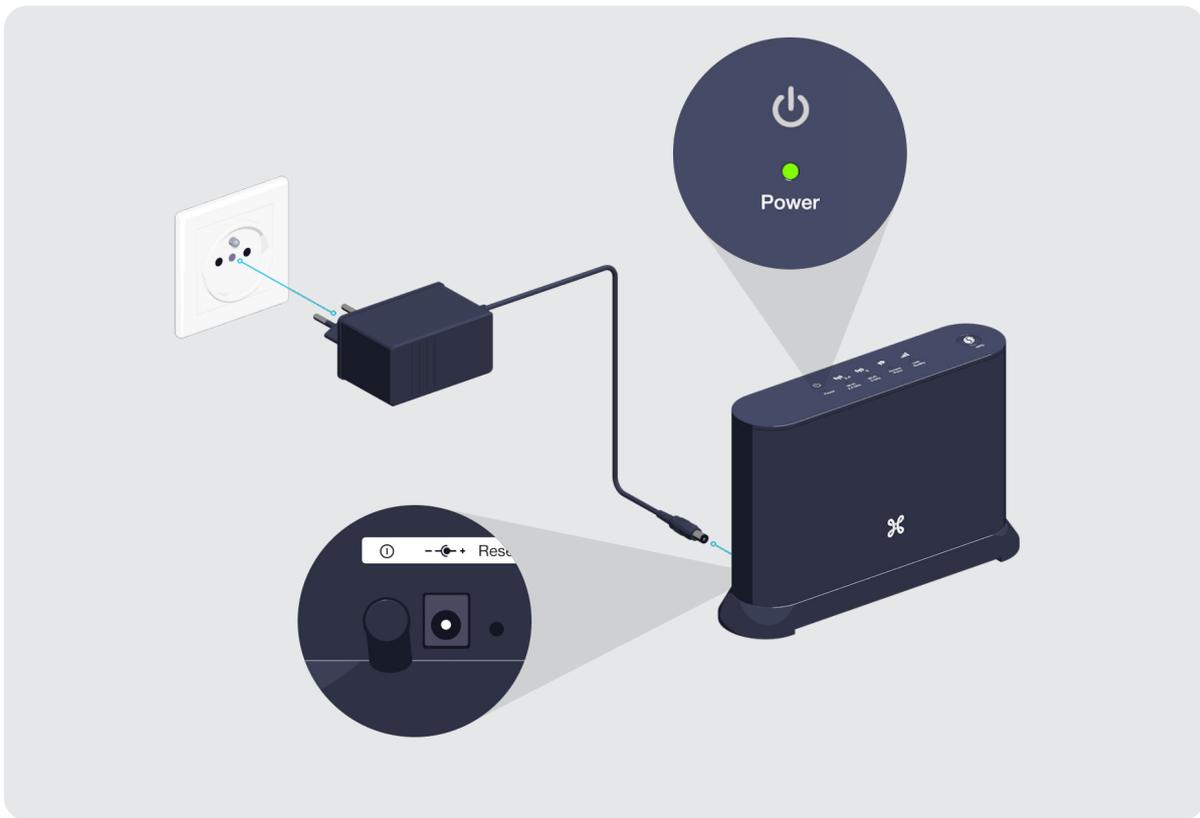

Étape 4

Synchroniser le wi-fi de la b-box au Wi-Fi Booster

Appuyez durant 2 secondes sur le bouton WPS de votre b-box.

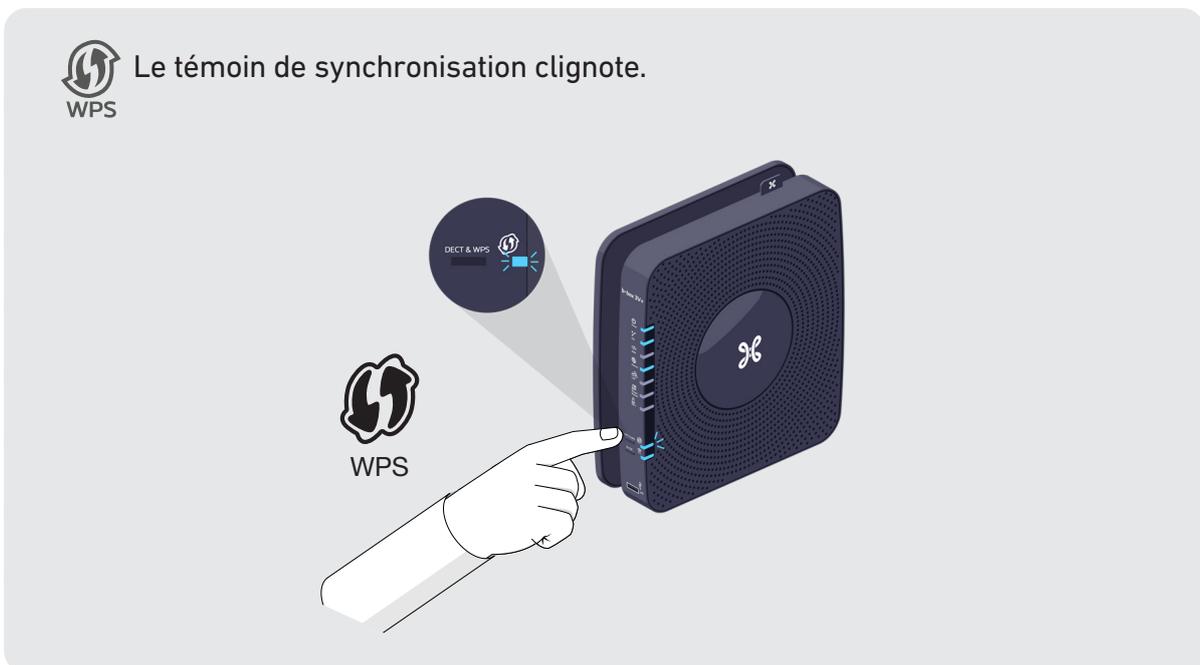

Endéans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS du Wi-Fi Booster.



Les témoins des 2 appareils vont clignoter et puis s'éteindre après quelques instants.



Une fois la synchronisation terminée, le témoin reste allumé.




Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster et le placer dans la pièce de votre choix.

Étape 5

Relier le Wi-Fi Booster à la b-box

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité à l'un des ports jaunes ethernet à l'arrière du Wi-Fi Booster. Branchez l'autre extrémité du câble à une prise ethernet présente dans votre maison. Assurez-vous que celle-ci est bien reliée à la b-box.

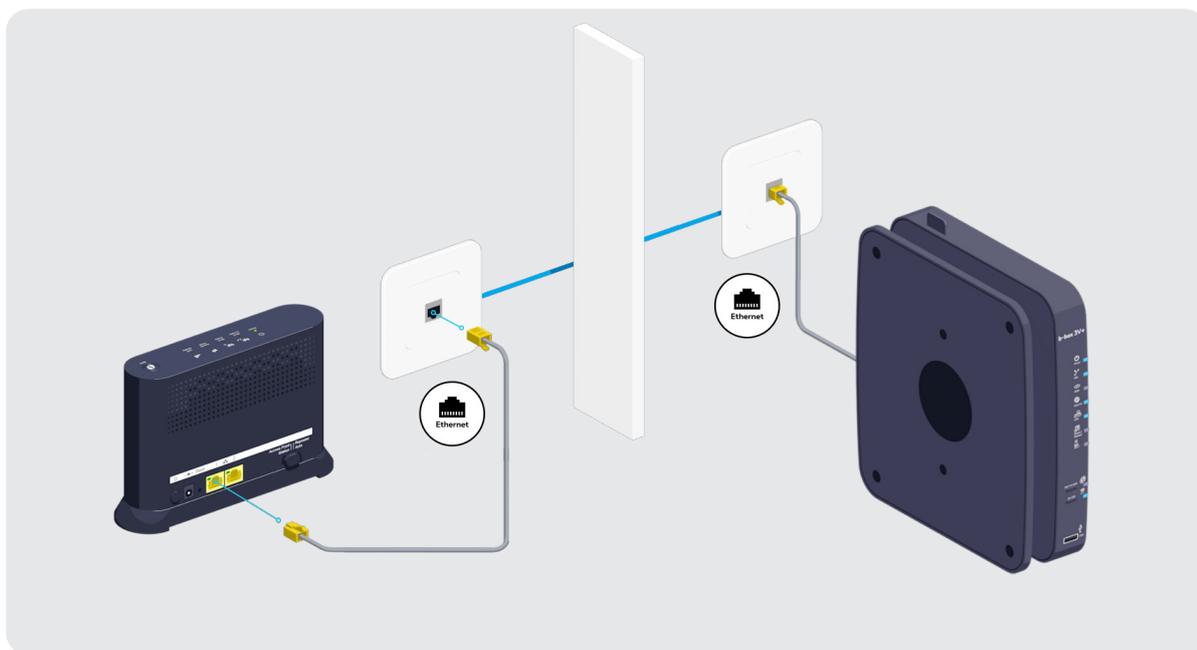

Branchez d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster : console de jeux, lecteur Blu-Ray, ordinateur ou une TV Box.



Étape 6

Remettre le Wi-Fi Booster sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton POWER est bien enfoncé.



Les témoins deviennent verts.

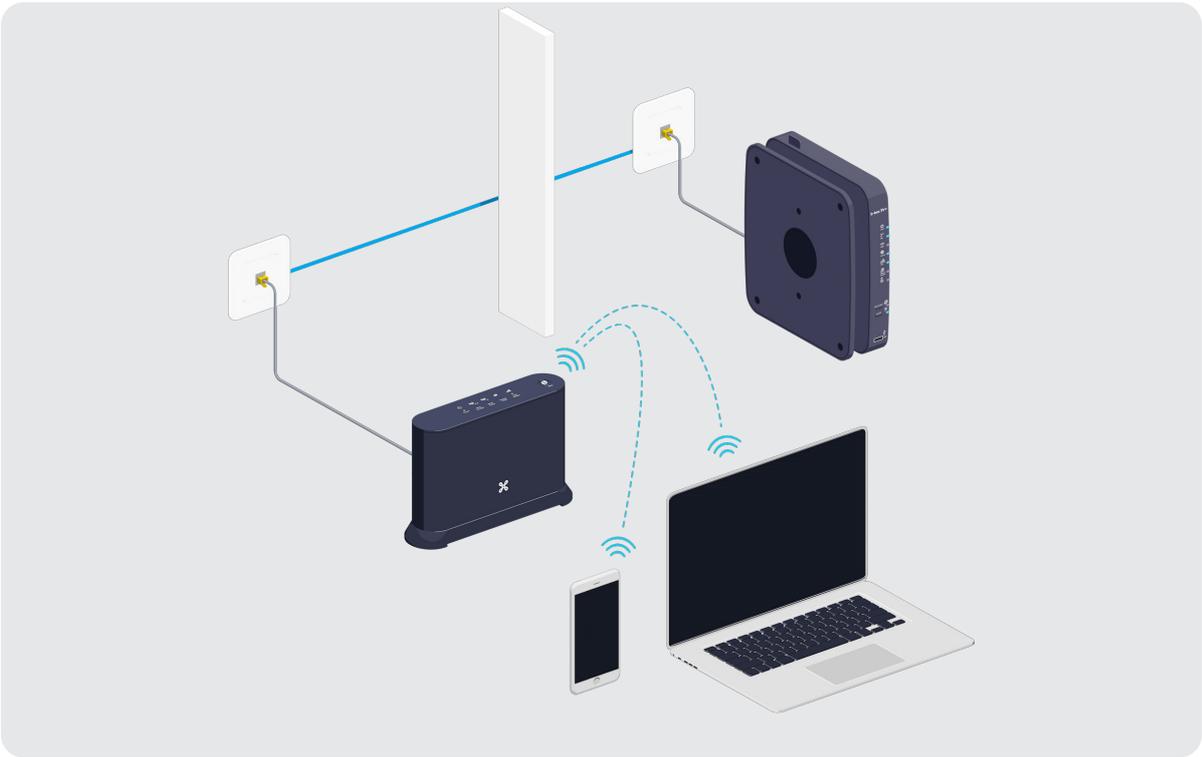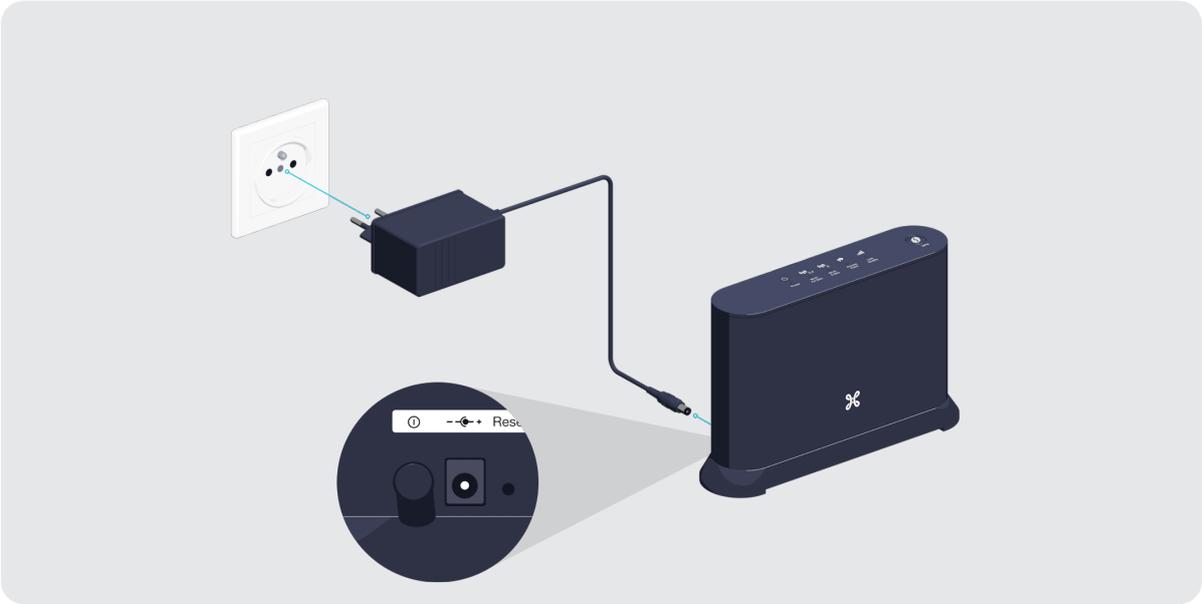



Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster



Power

L'appareil est allumé.



Wi-Fi

Un appareil utilisant le wi-fi est connecté au réseau wi-fi du Wi-Fi Booster.



Access
Point

L'appareil est configuré pour étendre le réseau wi-fi à la maison.



Link
Quality

Indique la qualité du signal reçu.

- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2^e pour amplifier le signal.



WPS

Indique où en est la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur.

- **Vert fixe** : l'installation est réussie.
- **Orange clignotant** : une opération est en cours.
- **Orange fixe** : l'appareil démarre.
- **Rouge** : la synchronisation n'est pas réussie.

Voilà, vous pouvez à présent profiter du wi-fi !